





quality by choice

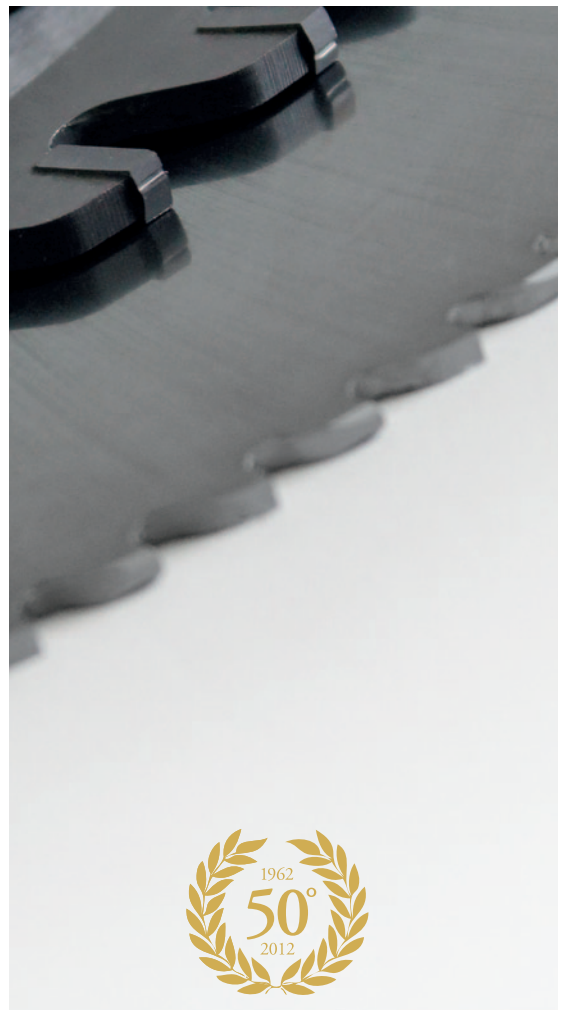

OLYMPIC
A RANGE OF PRIMACY

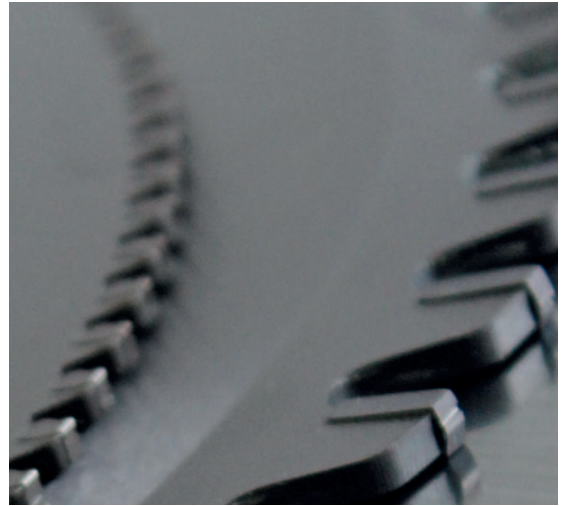

OLYMPIC

A RANGE OF PRIMACY



HSS CIRCULAR SAW BLADES

400



T.C.T. SAW BLADES THROW-AWAY

100



T.C.T. SAW BLADES RESHARPENABLE

RLY

50 Anni di esperienza nella produzione di Seghe Circolari per taglio Metalli ed una costante collaborazione con i principali costruttori di macchine e produttori di tubo ci permettono di offrirvi OLYMPIC, la nostra linea ad alte prestazioni nel taglio tubo.


50 Years Experience in Metal Cutting Circular Saw blades Production along with constant technical cooperation with Pipe Producers and Machine Manufacturers, enable us to offer you our high performance OLYMPIC Line, fully dedicated to Tube Cutting applications.

Unsere 50-Jährige Erfahrung in der Metallkreissägeblätter Herstellung und die Zusammenarbeit mit Rohrwerken und Schnittmaschinenhersteller ermöglicht uns Ihnen unsere Spitzenleistung OLYMPIC Linie anzubieten, die für Rohrschnitt ganz geeignet ist.






400

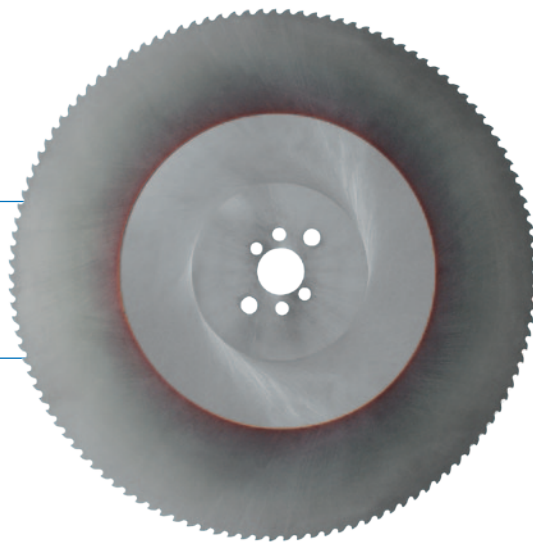

SEGHE CIRCOLARI IN HSS / HSS CIRCULAR SAW BLADES / HSS KREISSÄGEBLÄTTER

- ▶ Rivestimento dedicato al taglio di materiali ad alta resistenza, materiali abrasivi e perfetto per il taglio a secco.
- ▶ Ridotte tolleranze di produzione e sottili spessori di taglio.
- ▶ Minimo sforzo di taglio, migliore qualità del prodotto tagliato e maggiore durata della lama.
- ▶ Applicazioni: acciaio al carbonio, leghe di acciaio ad elevata resistenza, acciaio inossidabile, materiali non ferrosi.
- ▶ Marcatura identificativa per la garanzia delle performances.
- ▶ New high-tech coating suitable for cutting high tensile strength material, abrasive materials and perfect for dry cutting.
- ▶ Thinner cutting edge and very narrow blade manufacturing tolerances.
- ▶ Very low cutting efforts, higher cutting quality and longer blade life.
- ▶ Application: carbon steel, alloyed steel with high tensile strength, stainless steel inox, non ferrous material.
- ▶ Every single blade is inspected and marked with a batch number to guarantee cutting performance consistency.
- ▶ Diese neue High-Tech Beschichtung wurde für Hoch-Festigkeit/Reibfähigkeit Stahl entwickelt und ist für hohen Schnittgeschwindigkeiten beim Trockenschnitt geeignet.
- ▶ Dünnere Schnittkante und Spitzenbearbeitung Toleranzen.
- ▶ Höhere Schnitffertigung, mit reduzierter Schnittkraft und längerer Lebensdauer des Werkzeuges.
- ▶ Anwendungsmöglichkeiten im Bereich Standard-, Hochlegierter-, Rostfreierstahl und auch Nicht-eisen Legierungen.
- ▶ Jedes Sägeblatt wird nach Qualitätsprüfung mit einer Reihennummer markiert um die Zuverlässigkeit der besten Schnittleistung zu garantieren.

Diametro Diameter Durchmesser [mm]	Spessore Thickness Breite / Stärke [mm]	Foro centrale Central Bore Bohrung [mm]
315	1,8	32
315	1,8	40
350	1,8	32
350	1,8	40
370	2,0	32
370	2,0	50
400	2,5	50
450	2,5	50
500	3,0	50
550	3,5	90
550	3,5	140

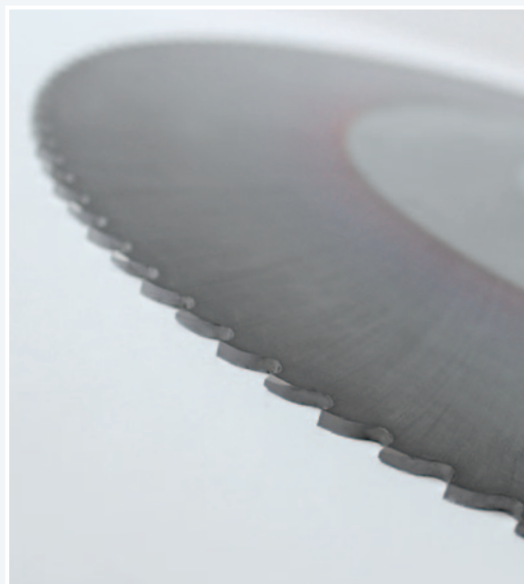

Static-Machines:

Adige • Sinico • RSA • Rattunde • Bewo • Mair

Fly cutting machines:

Oto-Mills • MTM • Olimpia80 • Dreistern • Vai-Seuthe
Gasperini • Addafer




100



SEGHE CIRCOLARI T.C.T. USA-E-GETTA / T.C.T. SAW BLADES THROW-AWAY / T.C.T. EINWEGKREISSÄGEBLÄTTER

- Soluzione alle più alte aspettative degli utilizzatori finali nel taglio tubo
- Applicazioni: materiali ad alta resistenza, grandi spessori, velocità di linea più elevate
- Minimo sforzo di taglio, migliore qualità del prodotto tagliato e maggiore durata della lama
- Marcatura identificativa per la garanzia delle performances.
- The right answer to the higher customer's expectations in tube cutting.
- Application: higher tensile strength values, thicker tube thickness, faster production line speed.
- Very low cutting efforts, higher cutting quality and longer blade life.
- Every single blade is inspected and marked with a batch number to guarantee cutting performance consistency.
- Die STARK OLYMPIC TCT 100 Einwegsägeblätter sind die richtige Auswahl für die anspruchsvollsten Kunden im Bereich Rohrschnitt.
- Anwendungen: Hochfestigkeit Stahlrohren besonders mit grossen Querschnitten und Wandstärken, Hochgeschwindigkeit Rohrerstellung.
- Höhere Schnittfertigung, mit reduzierter Schnittkraft und längerer Lebensdauer des Werkzeuges.
- Jedes Sägeblatt wird nach Qualitätsprüfung mit einer Reihennummer markiert um die Zuverlässigkeit der besten Schnittleistung zu garantieren.

Diameter Durchmesser [mm]	Spessore dente Tooth thickness Zahnbreite [mm]	Foro centrale Central Bore Bohrung [mm]	Z	T [mm]
250	2,0	32	100	7,9
285	2,0	32	100	9,0
285	2,0	32	120	7,5
315	2,2	32	100	9,9
315	2,2	32	120	8,2
350	2,6	50	100	11,0
350	2,6	50	120	9,2
400	3,0	50	120	10,5
400	3,0	50	140	9,0
425	2,6	50	120	11,1
425	2,6	50	140	9,5
450	2,6	50	120	11,8
450	2,6	50	140	10,1
500	3,5	50	120	13,1
500	3,5	50	140	11,2
500	3,5	50	170	9,2
550	3,8	80/90/140	120	14,4
550	3,8	80/90/140	140	12,3
550	3,8	80/90/140	180	9,6
600	3,8	80/90/140	120	15,7
600	3,8	80/90/140	140	13,5
600	3,8	80/90/140	180	10,5

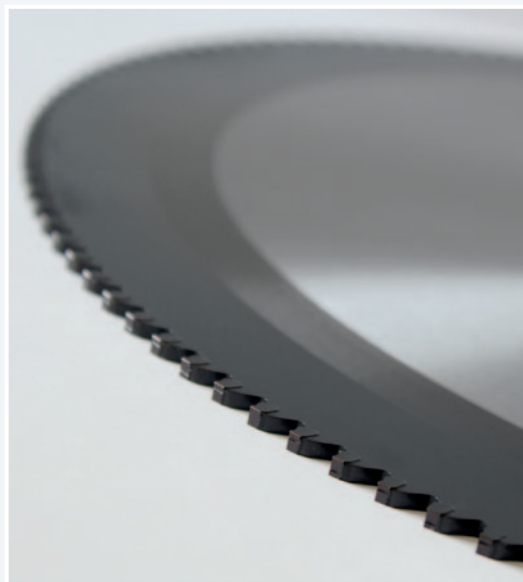

Static-Machines:


Adige • Sinico • RSA • Rattunde • Bewo • Mair

Fly cutting machines:

Oto-Mills • MTM • Olimpia80 • Dreistern
Vai-Seuthe • Addafer



RLY

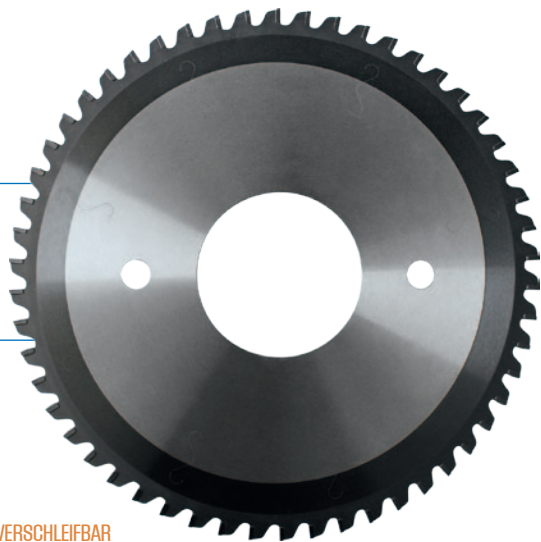

SEGHE CIRCOLARI T.C.T. RIAFFILABILI / T.C.T. SAW BLADES RESHARPENABLE / T.C.T. KREISSÄGEBLÄTTER-WIEDERVERSCHLEIFBAR



- ▶ Adatte al taglio orbitale a 2-3 o 4 lame.
- ▶ Nuova linea riaffilabile con PVD.
- ▶ Obiettivo: riduzione degli sforzi di taglio e aumento della vita della lama.
- ▶ Geometrie del dente sviluppate per ottenere le più alte prestazioni.
- ▶ Marcatura identificativa per la garanzia delle performances.

- ▶ Circular saw blades suitable for orbital cutting machines with 2-3 or 4 blades.
- ▶ New PVD coated resharpenable blade.
- ▶ Target: to reduce the effort during cutting and to reach a longer tool life.
- ▶ Different toothing geometries special developed to obtain the highest cutting performance.
- ▶ Every single blade is inspected and marked with a batch number to guarantee cutting performance consistency.

- ▶ Hartmetallkreissägeblätter für Orbitalschnitt-Maschinen mit 2-3 oder 4 Blätter.
- ▶ Neue PVD beschichtete Kreissägeblätter mit speziell Rohrschnitt-zahnform.
- ▶ Ziel: Schnittkraft Senkung für eine längere Lebensdauer des Werkzeuges.
- ▶ Vielfältige mögliche Zahngeometrien um für Verschiedene anwendungen die beste Leistung zu garantieren.
- ▶ Jedes Sägeblatt wird nach Qualitätsprüfung mit einer Rheiennummer markiert um die Zuverlässigkeit der besten Schnittleistung zu garantieren.

Diametro Diameter Durchmesser [mm]	Spessore dente Tooth thickness Zahnbreite [mm]	Foro centrale Central Bore Bohrung [mm]	Z	T [mm]
340	3,5	80	50	21,4
340	3,5	80	56	19,1
355	4,0	45-80	48	23,2
355	3,5	45-80	64	17,4
355	2,6	45	72	15,5
355	2,6	45	90	12,4
355	2,6	45	120	9,3
380	3,7	115	48	24,9
380	3,7	115	52	23,0
380	3,7	115	66	18,1
380	3,5	115	60	19,9
380	3,5	115	80	14,9



Fly cutting machines:

Oto- Mills • MTM • Olimpia80 • Addafer
Nakata • Kusakabe • SMS



ISO-9001:2008
certified company



quality by choice

STARK S.p.A.
STRADA TRIESTINA, 8
33050 TRIVIGNANO UDINESE (UDINE)
ITALY
PHONE +39 0432 998811
FAX +39 0432 999097 / 999552
E-MAIL: INFO@STARKTOOLS.COM
[HTTP://WWW.STARKTOOLS.COM](http://WWW.STARKTOOLS.COM)

STARK GMBH & CO.
POSTFACH 1348 - 73444 OBERKOCHEN
KAPELLENWEG 23/1 - 73447 OBERKOCHEN
GERMANY
PHONE +49 (0) 7364 9608-70
FAX +49 (0) 7364 9608-48
E-MAIL: INFO@STARK-WERKZEUGE.DE

FRUND STARK SA - ARGENTINA
BOLIVAR 478
CP S2300BDJ
RAFAELA - PROVINCIA DE SANTA FE
ARGENTINA
PHONE/FAX +54 (0) 3492-422784
E-MAIL: ARH@FRUND-STARK.COM.AR

STARK DO BRASIL LTDA.
RUA PADRE ISIDORO, 143
JARDIM ARICANDUVA
CEP - 03479 - 020
SÃO PAULO - SP - BRASIL
PABX +55 (0) 11 2721 6965
FAX +55 (0) 11 2722 1986
E-MAIL: STARKBR@STARKBR.COM.BR

STARK INDIA TOOLINGS (P) LTD.
A 57, 1ST FLOOR, GIRIRAJ INDUSTRIAL ESTATE,
MAHAKALI CAVES ROAD, DIAG. OPP. AHURA CENTRE,
ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 093.
PHONE: +91 (0) 22 40661234
FAX: +91 (0) 22 26879766
E-MAIL: TOTAL_TOOLS@YAHOO.CO.IN

STARK TOOLS (SUZHOU) CO., LTD.
No. 5, JINFENG ROAD
NANFENG TOWN - ZHANGJIAGANG CITY, JIANGSU
P.R.CHINA (215628)
PHONE +86 (0) 512 58907826/28
FAX +86 (0) 512 58907827
E-MAIL: STARK@STARKTOOLS-CN.COM